



wall tex welted

Anwendungsbereich


wall tex welted - zusätzlich zu Deckenabsorberrn können Wandabsorber eingesetzt werden. Sie beleben als dekorative Elemente ihren Raum, indem sie Farbakzente setzen, die CI betonen oder mit individuellen Drucken eine inspirierende Atmosphären schaffen.

Auf die Anforderungen ihres Raumes abgestimmt realisieren wir nicht nur akustische Korrekturen auch auf vertikaler Ebene, sondern verbessern auch das Raumgefühl.

Vorteile

- » Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
- » Individualformate realisierbar
- » Ultra-leichte Bauweise
- » Einfachste Montage
- » 5 Jahre Garantie
- » Schallabsorberklasse A



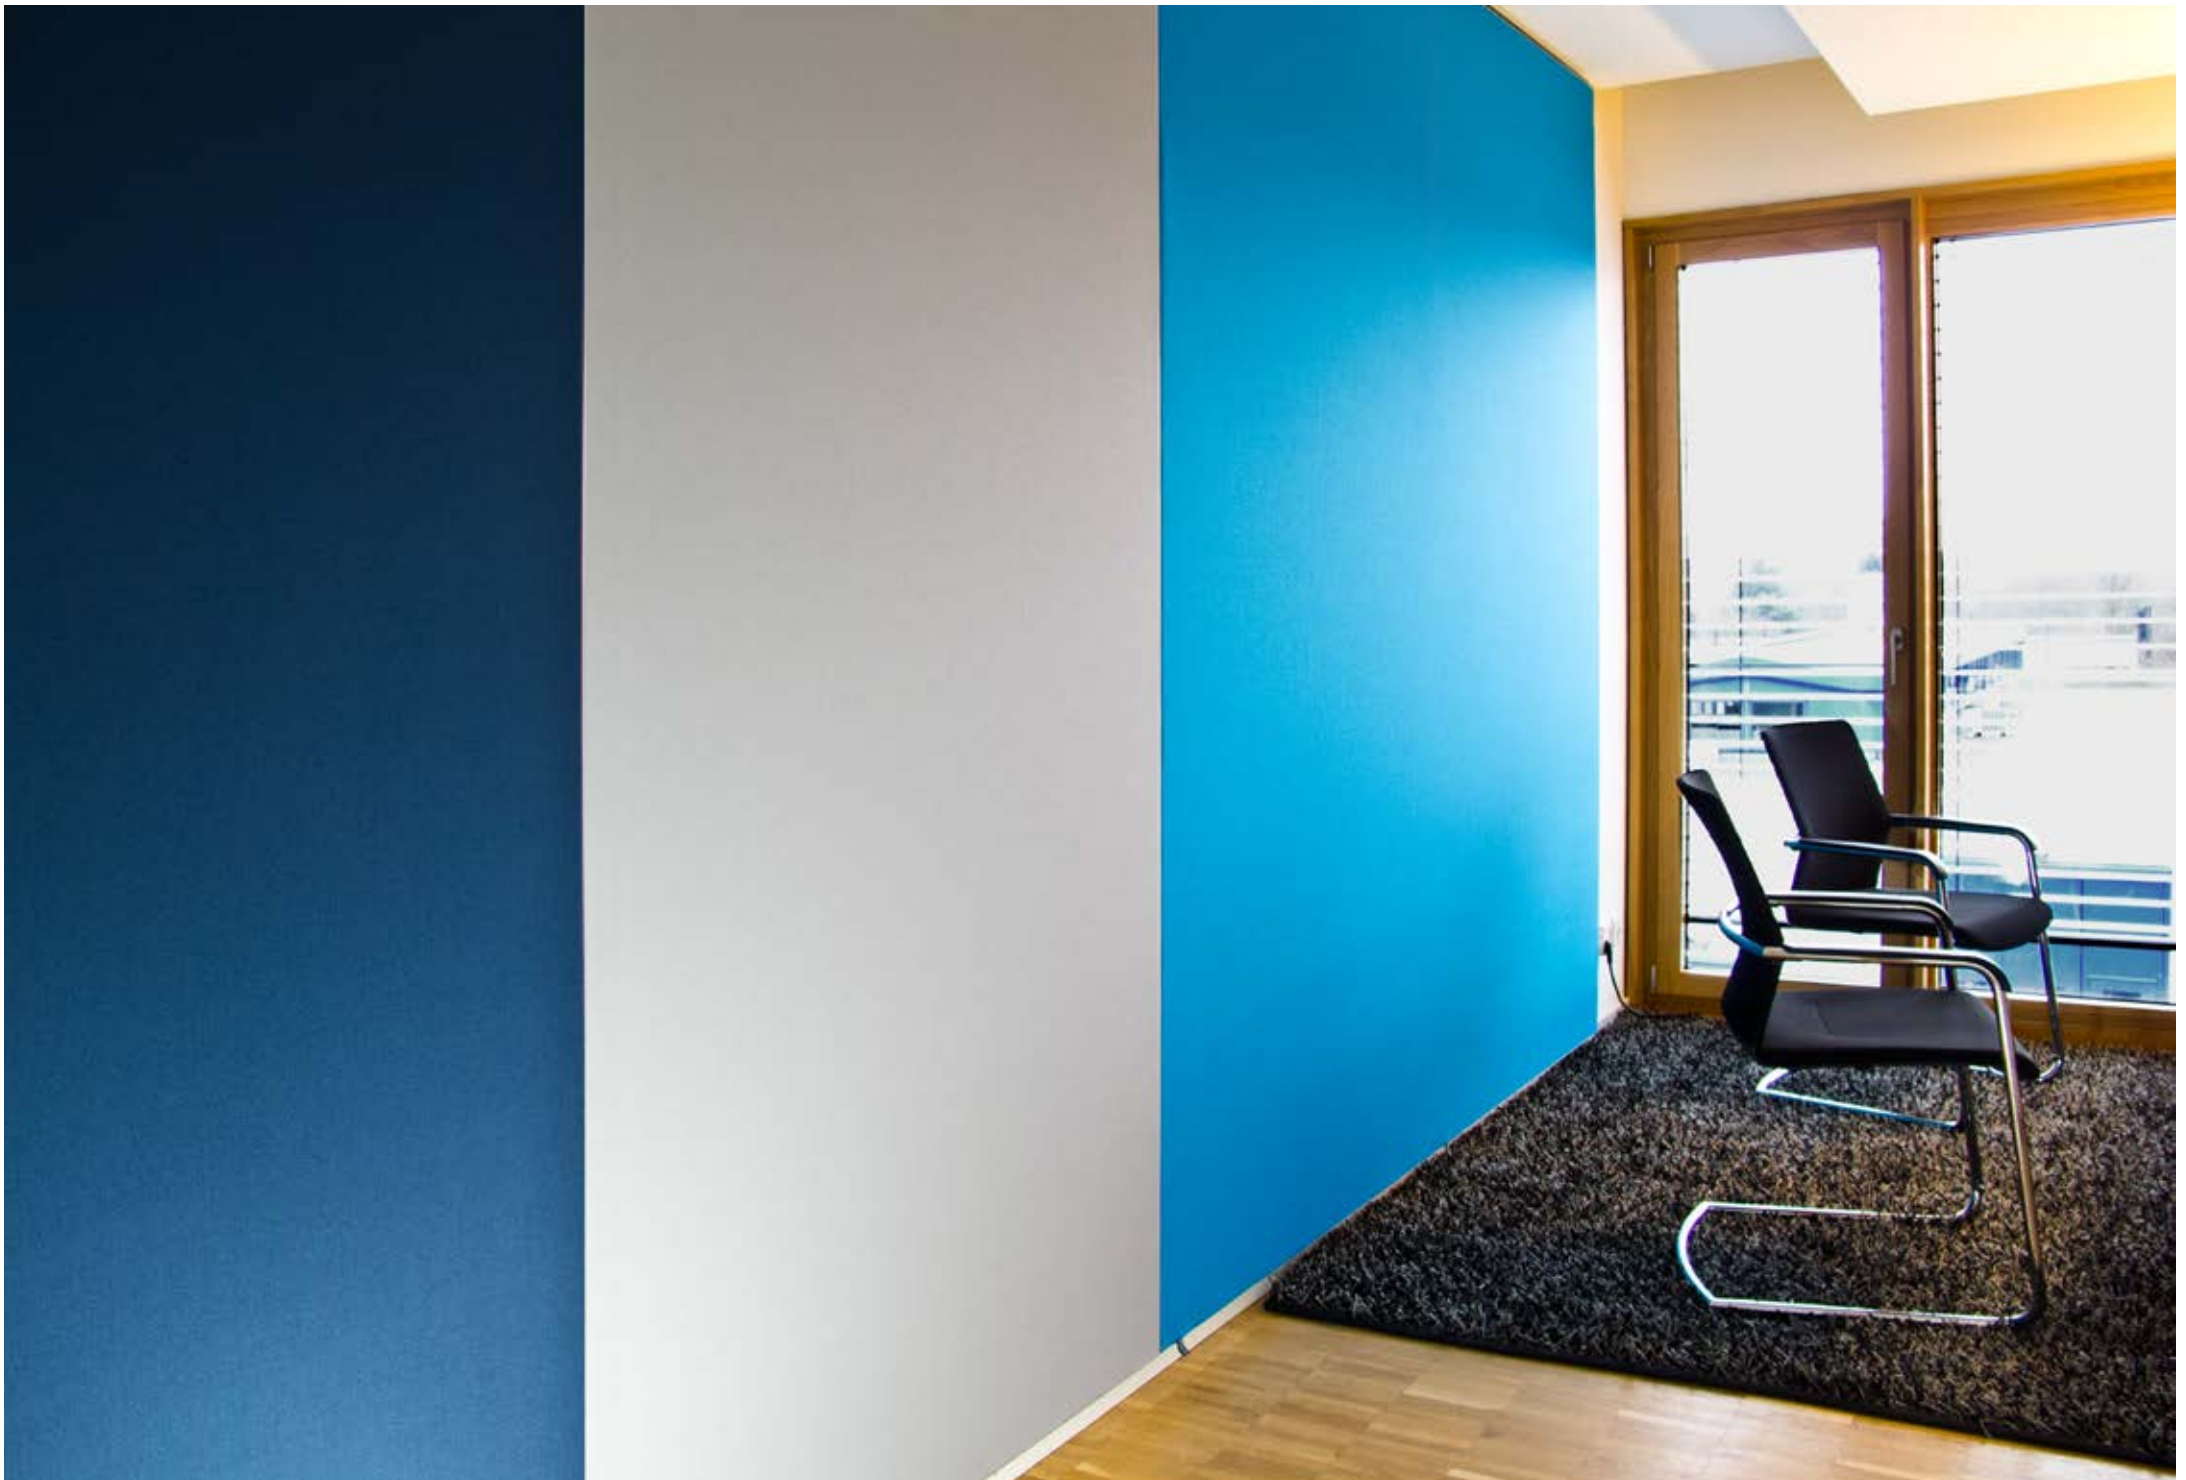

wall tex welted

technische Details


Einsatzbereich	Innenbereich
Einsatzmöglichkeiten	auf der Wand
Formate	600 x 600 mm / 1200 x 600 mm 1200 x 1200 mm / 1800 x 600 mm
Sonderformate	auf Anfrage
Stärke	58 mm
Montage	Tischmontage
Oberfläche	Fotografien & Grafiken: Digitaldruck Farben und Stoffe aus Kollektionen frei wählbar
Verarbeitung	Die Paneele werden individuell von Hand gefertigt
Absorber	Basotect® 50 mm





wall tex welted

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0

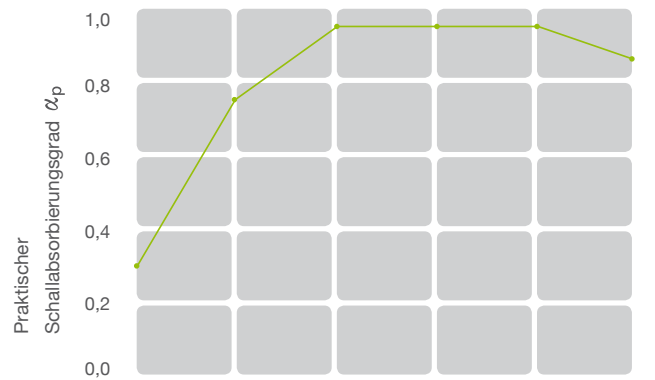

Frequenz f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_w Schallabsorberklasse

Format: 1200 x 600 x 58 mm

Abstand zur Wand 0 mm	0,30	0,75	0,95	0,95	0,95	0,85	0,95	A
Abstand zur Wand 200 mm	0,45	0,85	1,00	0,95	0,90	0,85	0,95	A





wall tex welted

acoustictex gmbh

- ›› Entwicklung und Produktion leistungsstarker Absorber für die Raumakustik
- ›› Hocheffiziente Materialien in Kombination mit individuell gestaltbaren Oberflächen
- ›› Professionelle Beratung raumakustischer Lösungen
- ›› Raumakustische Messungen
- ›› Bedarfsgerechte Produktauswahl
- ›› Budget-orientierte Realisierung
- ›› CI-konformes Design und Ausführung
- ›› Kompetente Projektabwicklung inkl. Montage und After-Sales

acoustictex gmbh

Osteriede 6A
30827 Garbsen

Telefon: +49 (5131) 909249-0

Fax: +49 (5131) 909248-8

info@acoustictex.de

www.acoustictex.de

