



wall tex embraced

wall tex embraced

Anwendungsbereich

wall tex embraced erlaubt den Einsatz ihrer vertikalen Schallabsorber sowohl auf der Wand als auch frei hängend im Raum. Umhüllt von hochwertigen Stoffen aus reiner Schurwolle in über 100 Farben, schaffen sie einzigartige Lösungen für die Gestaltung und akustische Optimierung ihrer Räume.

Die rahmenlosen Systeme lassen sich besonders gut integrieren, ohne das Ambiente zu stören und unterstreichen den hochwertigen Charakter Ihres Unternehmens.

Vorteile

- » Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
- » Individualformate realisierbar
- » Ultra-leichte Bauweise
- » Einfachste Montage
- » 5 Jahre Garantie
- » Schallabsorberklasse A





wall tex embraced

wall tex embraced

technische Details

Einsatzbereich	Innenbereich
Einsatzmöglichkeiten	auf der Wand oder hängend im Raum
Formate	600 x 600 / 600 x 1200mm 600 x 1800 / 600 x 2400mm 1200 x 1200mm
Sonderformate	auf Anfrage
Stärke	55 mm
Standardfarbe	ein-/zwei-/dreifarbig 50/50 Stripe (wir beraten Sie gern)
Oberfläche	Einzigartige Vielfalt durch ein- oder mehrfarbiges Design mit reinen Schurwollstoffen
Verarbeitung	Die Paneele werden individuell von Hand gefertigt
Absorber	Basotect® 45 mm






wall tex embraced

wall tex embraced

Schallabsorbtiionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0

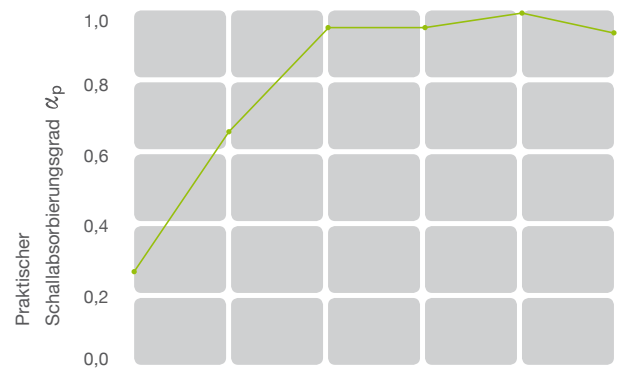

Frequenz f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Schallabsorberklasse
------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------------	----------------------

Format: 1200 x 600 x 58 mm

Abstand zur Wand 0 mm	0,25	0,65	0,95	0,95	1,00	0,90	0,95	A
-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------------	---

Abstand zur Wand 55 mm	0,40	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A
------------------------	------	------	------	------	------	------	-------------	---

