



## wall tex welted

### Anwendungsbereich

wall tex welted - zusätzlich zu Deckenabsorbem können Wandabsorber eingesetzt werden. Sie beleben als dekorative Elemente Ihren Raum, indem sie Farbakzente setzen, die CI betonen oder mit individuellen Drucken eine inspirierende Atmosphären schaffen.

Auf die Anforderungen ihres Raumes abgestimmt realisieren wir nicht nur akustische Korrekturen auch auf vertikaler Ebene, sondern verbessern auch das Raumgefühl.

### Vorteile

- » Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
- » Individualformate realisierbar
- » Ultra-leichte Bauweise
- » Einfachste Montage
- » 5 Jahre Garantie
- » Schallabsorberklasse A







## **wall tex welted**

### **technische Details**

Einsatzbereich	Innenbereich
Einsatzmöglichkeiten	auf der Wand
Formate	600 x 600 mm / 1200 x 600 mm 1200 x 1200 mm / 1800 x 600 mm
Sonderformate	auf Anfrage
Stärke	58 mm
Montage	Wandmontage
Oberfläche	Fotografien & Grafiken: Digitaldruck Farben und Stoffe aus Kollektionen frei wählbar
Verarbeitung	Die Paneele werden individuell von Hand gefertigt
Absorber	Basotect® 50 mm






wall tex wetted



*wall tex welted*

## wall tex welted

### Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0

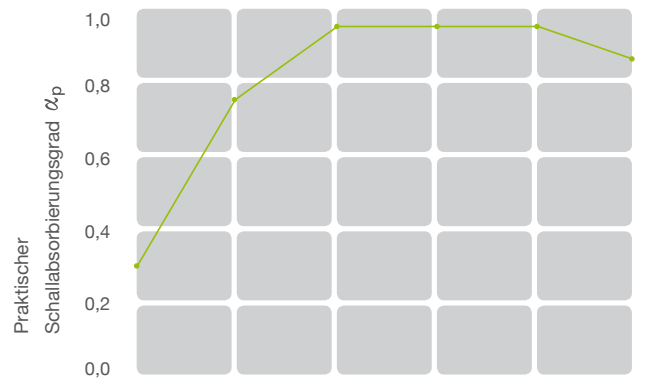

Frequenz f in Hz

125 250 500 1000 2000 4000

$\alpha_w$

Schallabsorberklasse

**Format: 1200 x 600 x 58 mm**

Abstand zur Wand 0 mm

0,30 0,75 0,95 0,95 0,95 0,85 **0,95**

A

Abstand zur Wand 200 mm

0,45 0,85 1,00 0,95 0,90 0,85 **0,95**

A

